
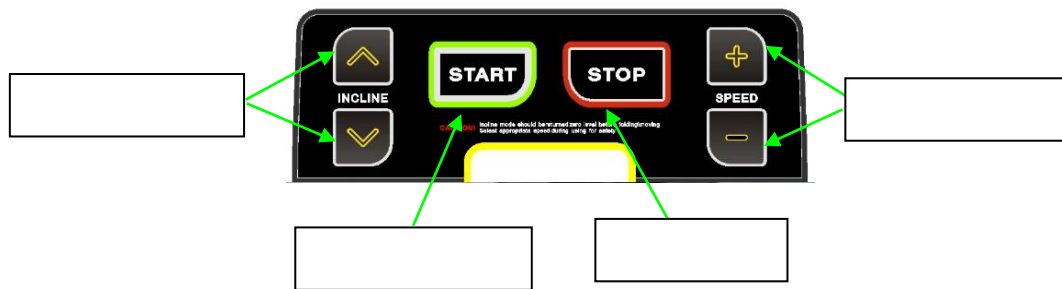



Počítač Housefit iRun 80

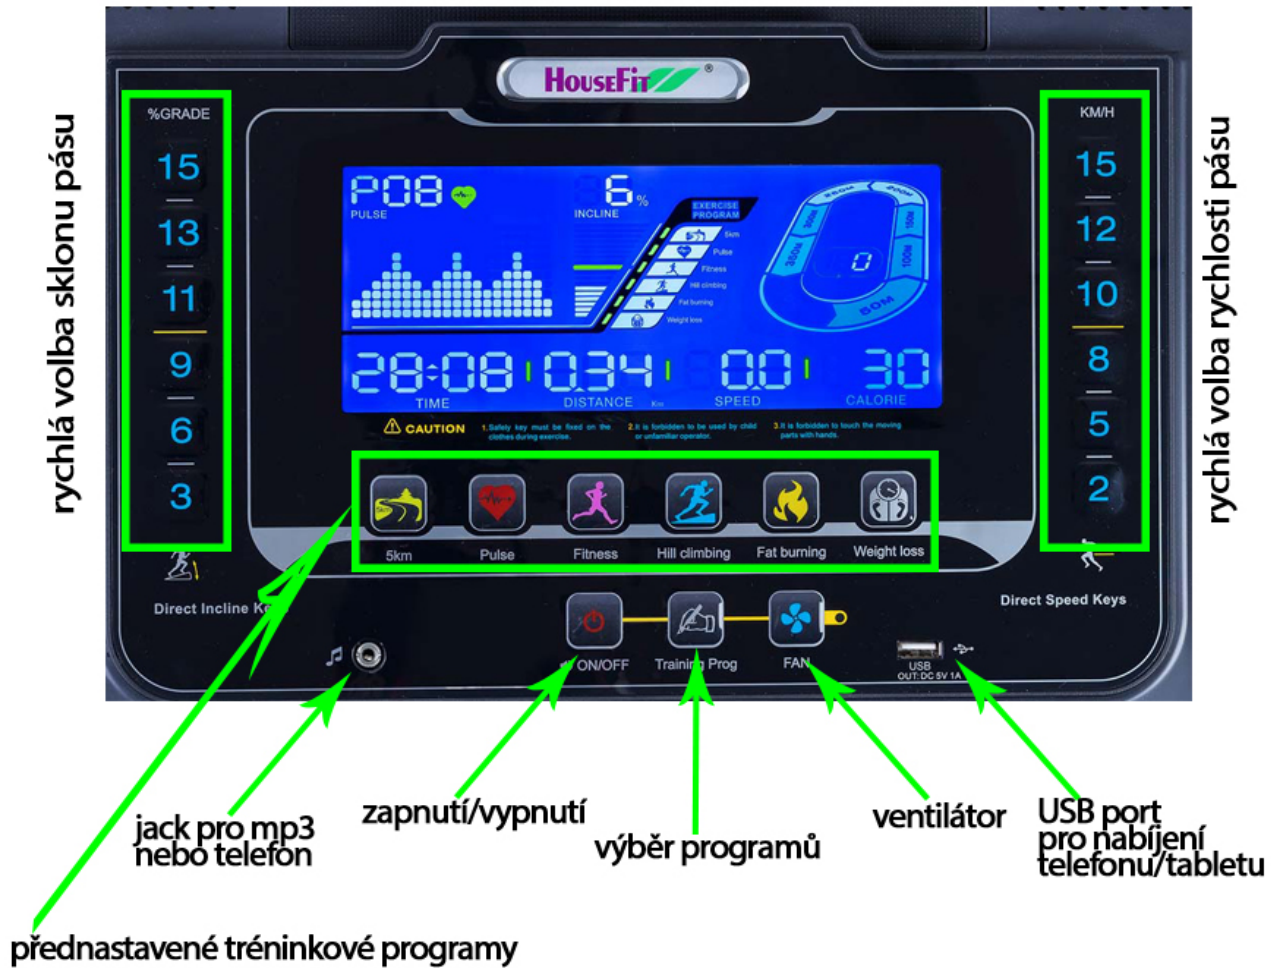

(I): Funkce počítače:

- 1.1: P0: Uživatelský program; P1-P12 přednastavené programy; HP1-HP2: programy řízené tepovou frekvencí
- 1.2: 8" LCD displej
- 1.3: Rozmezí rychlosti: 1.0-18.0KM/H
- 1.4: Rozmezí sklonu: 0~18%
- 1.5: Prevence přetížení, přehřátí, překročení voltáže a elektromagnetického ruchu
- 1.6: Automatická kontrola a výstražné zvukové signály
- 1.7:MP3 (Volitelné)
- 1.8: Bluetooth (Volitelné)
- 1.9: Větrák (Volitelné)

(II): LCD displej:

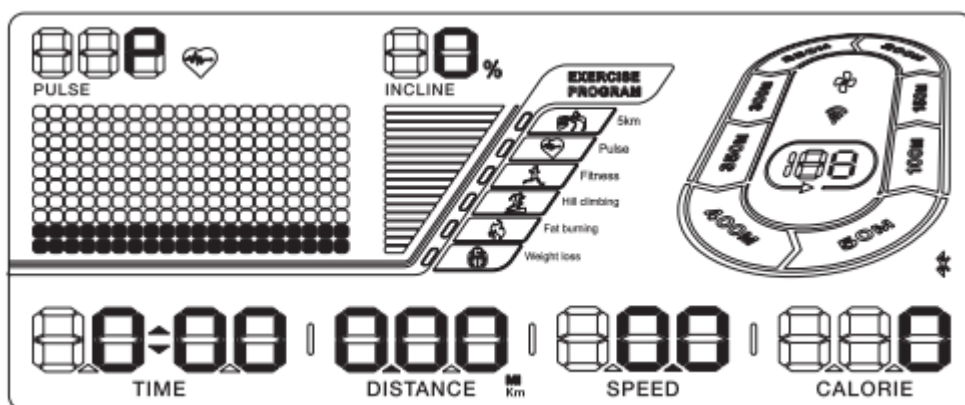

- 2.1: "DISTANCE" vzdálenost: Zobrazuje uběhnutou dráhu
- 2.2: "CALORIES" kalorie: Zobrazuje počet spálených kalorií
- 2.3: "TIME" čas: Zobrazuje čas tréninku.
- 2.4: "SPEED" rychlost: Zobrazuje rychlost pásu
- 2.5: "PULSE" puls: Zobrazuje puls uživatele
- 2.6: "INCLINE" sklon: Zobrazuje nastavení sklonu.

Numerické rozmezí oken:

TIME-čas : 0:00 – 99.59(MIN)

SPEED-rychlost: 1.0 – 18.0(KM/H)

INCLINE-sklon: 0 – 18%

DISTANCE-vzdálenost: 0.00 – 99.9(KM)

CALORIES-kalorie: 0.0 – 999 (C). Zobrazuje počet spálených kalorií.

(III) Popis tlačítek:

3.2: "**Training Prog**": Tlačítko pro výběr programů: Když je trenažér zastaven, stiskněte tlačítko **Training Prog** a vybírejte mezi programy "P→P1-P12→HP1-HP2". Přednastavená rychlost je 1.0KM/H, a nejvyšší možná 18KM/H.

3.3: "**START/PAUSE**" tlačítko: Pokud je trenažér vypnut, stiskněte **START** pro jeho spuštění. Při stisku "**START**" tlačítka během probíhajícího tréninku, trenažér se pozastaví.

3.4: "**STOP**" tlačítko: Během tréninku stiskněte tlačítko **STOP** a trenažér se zastaví. Pokud se na displeji zobrazí chybová hláška ERR stiskněte **STOP** pro vymazání hlášky. Pokud je potřeba trenažér zastavit okamžitě, stiskněte **STOP** dvakrát rychle po sobě.

3.5: "**Speed +**" tlačítko rychlosti: zvyšuje rychlost běžeckého pásu nebo přidává hodnoty při nastavení

3.6: "**Speed –**" tlačítko rychlosti: snižuje rychlost běžeckého pásu nebo odebírá hodnoty při nastavení

3.7: "**QUICK SPEED**" (*zrychlená volba napravo od displeje*) tlačítko zkratky rychlosti: Pokud chcete okamžitě změnit rychlost

běžeckého pásu během tréninku, stiskněte hodnotu rychlosti, na kterou ji chcete změnit.

3.8: "**Incline +**" sklon: Zvyšuje hodnotu sklonu běžecké plochy.

3.9: "**Incline –**" sklon: Snižuje hodnotu běžecké plochy

3.10: "**QUICK INCLINE**" (*zrychlená volba nalevo od displeje*) zkratky sklonu: Pokud chcete okamžitě změnit sklon běžecké

plochy během tréninku, stiskněte hodnotu sklonu, na který ji chcete změnit

(VI): Funkce bezpečnostního klíče:

Pokud je bezpečnostní klíč vytažen ze zdířky, displej okamžitě rozsvítí všechny ikony a ozve se alarm "DI-DI-DI". Pokud vložíte klíč zpět na místo, rozsvítí se displej na 2 vteřiny a spustí se manuální mód.

(V) Zahájení tréninku:

5.1: Připojte přívodní elektrický kabel do elektrické zásuvky 10A. Přepněte vypínač do pozice "ON". Obrazovka se rozsvítí a ozve se pípnutí.


5.2: Vložte bezpečnostní klíč do zdířky a zapněte trenažér. LCD displej se rozsvítí a ozve se

a ozve se zvukový signál. Po té se tretražér spustí v programu PO normal mode.

Běhací pás nabízí hned několik variant tréninků, níže najdete stručný popis, každého z nich, na konzoli stačí stisknout ikonu programu a následně spustit program tlačítkem START.




Program na přednastavené trati dlouhé 5 km, ostatní parametry je možné si ručně upravovat během tréninku na madle či na zrychlených volbách sklonu a rychlosti.



Přednastavený program, který sám řídí nastavení jednotlivých hodnot. Je zaměřený na zlepšení kondice.




Program zaměřený na zvyšování fyzické kondice, který pracuje zejména se sklonem pásu a simuluje tak běh do kopce.



Přednastavený program, který v průběhu běhání mění nastavené hodnoty, proco nejvyšší efektivitu spalování kalorií.



Přednastavený program, který v průběhu běhání upravuje nastavené hodnoty, proco nejvyšší efektivitu při redukci váhy.



Nejefektivnějšího cvičení dosáhnete bezesporu pomocí HRC programu, který jednoduše spustíte stisknutím **tlačítka se srdcem** zobrazeného vlevo. Jedním stisknutím nastavíte program HP1, druhým stisknutím nastavíte program HP2, rozdíl v nich je v dosažení maximální rychlosti. Program HP2 umožňuje nastavení vyšší rychlosti nežli je tomu u programu HP1. Více k nastavení programu najdete níže:

Pro použití HRC programu je nutné využití hrudního pásu, který velmi často nebývá součástí dodávky a je nutné ho přikoupit.

Spárování s hrudním pásem probíhá automaticky, pokud by k němu nedocházelo stačí zmáčknout 2x tlačítko **STOP**, aby se pás dostal do základního nastavení a spárování začne opět probíhat samo automaticky. Poznate to tak, že ikona srdce v levém horním rohu displeje začne blikat a po pár vteřinách by se měl na displeji v témže místě zobrazit váš aktuální pulz.

Po výběru programu **HP1** nebo **HP2** pomocí **tlačítka se srdcem**, se rozbliká hodnota vlevo dole, které představuje délku tréninku, mělo by být přednastaveno **30 minut**, což můžete změnit pomocí tlačítka **+/-** u rychlosti. Jakmile délku nastavíte, použijte tlačítko "**Training Prog**", díky kterému se dostanete k nastavení věku a horní hranice tepové frekvence.

Nastavení věku není pro trénink až tak podstatné, hodnota je zde uvedena proto, aby si uživatel spíše uvědomil, že horní hranice tepové frekvence je individuální a při nastavení hraje jednu z důležitých rolí právě věk cvičence.

Pro základní výpočet můžete použít základní vzorec a to odečíst od hodnoty níže právě Váš věk - tím zjistíte maximální hranici TF (tepová frekvence).

horní hranice TF muži = 220 - věk

horní hranice TF ženy = 230 - věk

Na displeji počítače na nás bliká přednastavený věk 30 let, který opět můžeme hravě upravit jako čas tréninku a to tlačítka +/- u rychlosti. Můžeme nastavit věk od 15 do 80 let.

Jakmile máme nastaveno můžeme potvrdit opět tlačítkem **Training Prog**, které nás zároveň přepne na další hodnotu, kterou je nastavení horní hranice tepové frekvence. Tu nastavíme opět úplně stejným způsobem jako čas a věk tlačítka +/- u rychlosti. Nyní už zbývá jen nastavený HRC program spustit, což uděláme tlačítkem **START**. Hodnotu horní hranice TF je možné nastavit v rozmezí 114 - 181.

Pozor: horní hranici tepu již nepotvrzujeme tlačítkem Training Prog, pokud ho použijeme dojde k vynulování hodnot a musíme znovu začít od nastavení času tréninku!

Při nastavení tepové frekvence je dále potřeba vzít v potaz i cíl našeho cvičení tak, aby při vašem tréninku bylo dosaženo co nejlepších výsledků.

Pro příklad jsou v tabulce běžně udávané hodnoty, jak si tepovou frekvenci nastavit v závislosti na tom, čeho chceme dosáhnout, resp. na co je náš trénink právě zaměřen.

ZÓNA	AKTIVITA	HRANICE TEPOVÉ FREKVENCE (POČÍTÁNO Z MAXIMÁLNÍ TEPOVÉ FREKVENCE KAŽDÉHO JEDINCE)*
1	POHYB PRO ZDRAVÍ	50% – 60%
2	REDUKCE HMOTNOSTI	60% - 70%
3	ROZVOJ KONDICE	70% - 80%
4	ZVYŠOVÁNÍ VÝKONOSTI	80%-90%
5	ZÁVODNÍ PÁSMO	90% - 100%

** Příklad: Pokud je má max. hranice tepové frekvence 180 a chci pracovat na redukci své hmotnosti, měl bych se při cvičení držet v pásmu č. 2, tzn. v hodnotách 108 – 126 tepů za minutu.*

Po stisknutí tlačítka **START** se HRC program spustí, první minutu poběží tzv. zahřívací kolo a ihned po něm začne pás přidávat zátěž (rychlost) po 0,5 km/h a to v závislosti na Vaší aktuální tepové frekvenci. Jednoduše tak, abyste se při tréninku drželi +/- na požadované hranici TF. Jakmile bude u HRC programu dosažena maximální rychlost, začne se zátěž zvyšovat pomocí nastavení sklonu pásu.

P0 - uživatelský program

Program u kterého si můžete hodnoty nastavit sami. Mezi hodnotami se pohybujete tlačítkem **Training Prog** a hodnoty nastavujete tlačítkem +/- u rychlosti.

P01-P12 - přednastavené programy


Přednastavené tréninkové hodnoty, u kterých není třeba nic dalšího nastavovat, u některých můžete zvolit délku tréninku.

Veškeré programy spustíte tlačítkem **START** a zastavíte tlačítkem **STOP**, dvojitým stisknutím krátce po sobě počítač dostanete do výchozího nastavení.

Pro pauzu při tréninku stisknete znovu tlačítko **START** a pro opětovné puštění znovu tlačítko **START**.

Tabulka rychlostí jednotlivých programů


P01 Program hubnutí

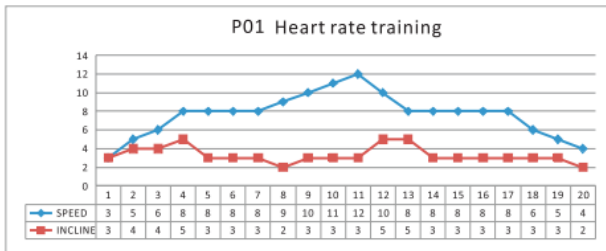


P02 Program spalování tuků




P03 Program na kilometrů

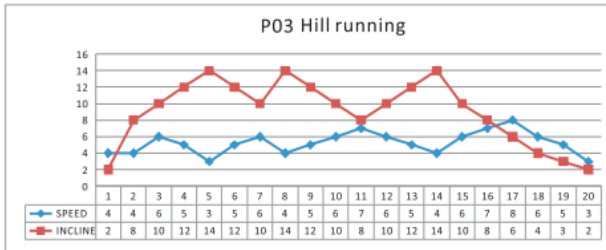


P04 Program na zlepšení fyzické kondice

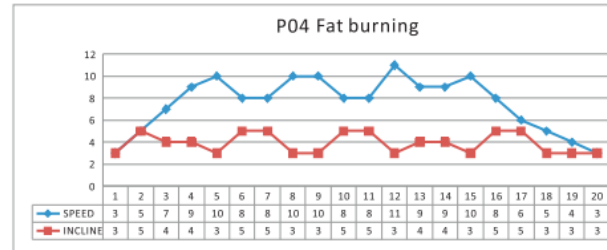


P05 Program běh do kopců

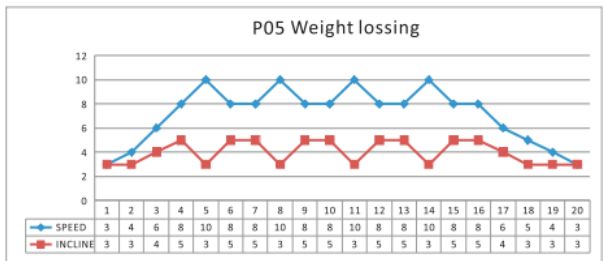


P06 Program tréninku lidí ve středním věku

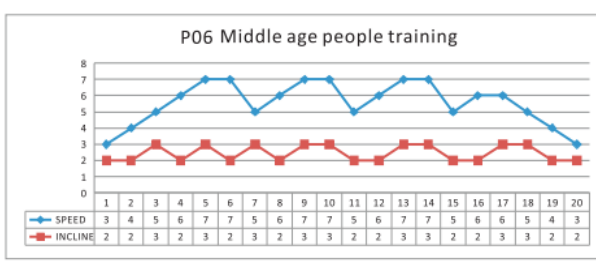


P07 Program tréninku lidí vyššího věku

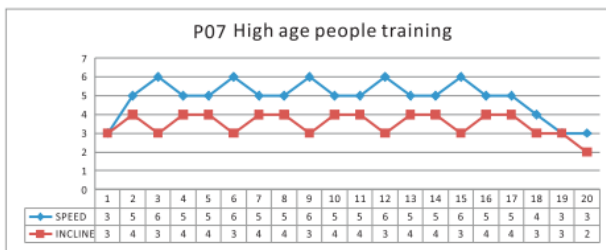


P08 Program Útěková hra

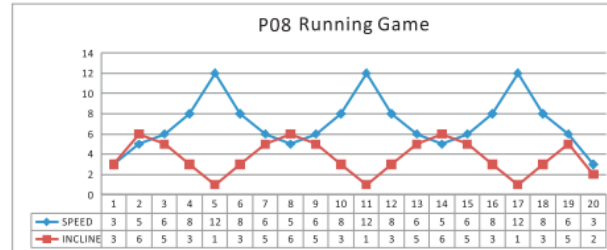

P09 Program trénink pro ženy

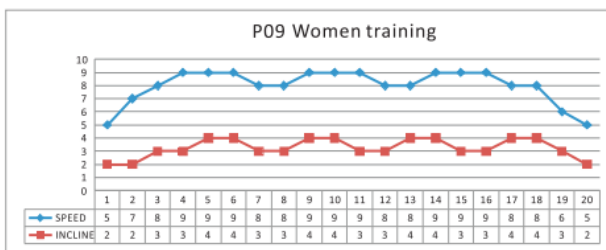


P10 Program rychlostní trénink

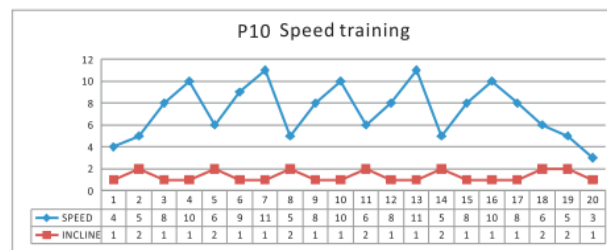

P11 Program trénink ve svazích



P12 Program trénink pro muže

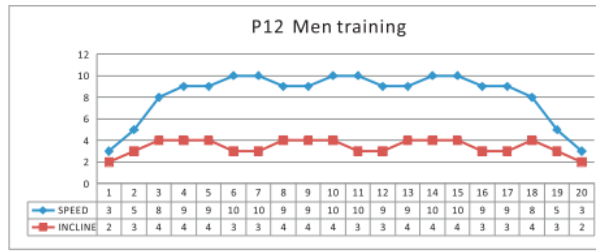







Na konzoli je možné využít USB port pro nabíjení mobilního telefonu či tabletu. Zároveň je displej opatřen vstupem pro mp3 přehrávač či je možné takto propojit mobilní telefon s trenažérem, ten pak funguje jako reproduktor pro poslech hudby při tréninku.

Trenažér je vybaven i přídatným ventilátorem, který aktivujete pomocí tlačítka s logem ventilátoru, které je umístěné vlevo od USB portu.

iRunning Aplikace


1.Spuštění iRunning

Obrázky	Co dělat
<p>1.Stažení softwaru a instalace:</p> <p>Search==» download==» install:</p> 	<p>—: Stážení a instalace:</p> <p>1. Android: Stáhněte iRunning z Android Marketu, někdy však z důvodu kompatibility je lepší stáhnout iRunning+.</p> <p>2. Iphone: Stáhněte iRunning+ z APP STORE.</p>

<p>2.Zaregistrujte se:</p>	
	<p>1.Otevřete iRunning+, klikněte na  , klikněte na  a vyberte jednotky metric / imperial.</p>
	<p>Poté klikněte na úpravu osobních údajů.</p> 



Vložte jméno, datum narození, váhu, pohlaví a potvrďte stiskem **Done**. Poté vyberte 'Log In' a vtupte do vytvoření účtu.

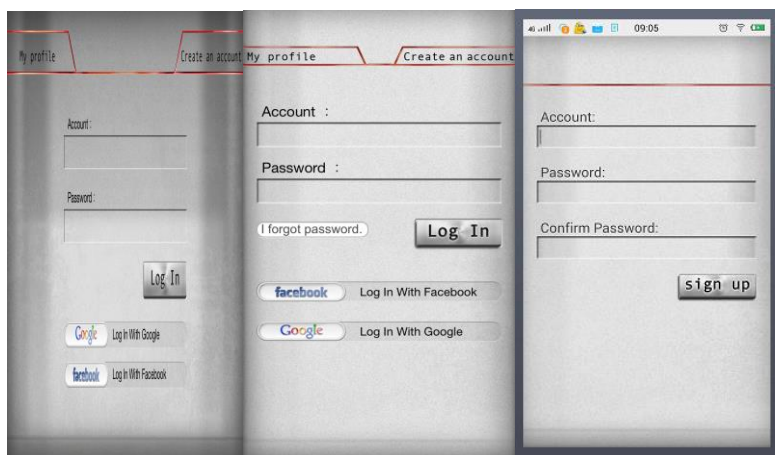


Pokud již nemáte vytvořený účet, vytvořte si nový.

Create an account

PS: Uživatel musí zadat platný e-mail pro potvrzení účtu.



Poté se přihlaste k účtu.

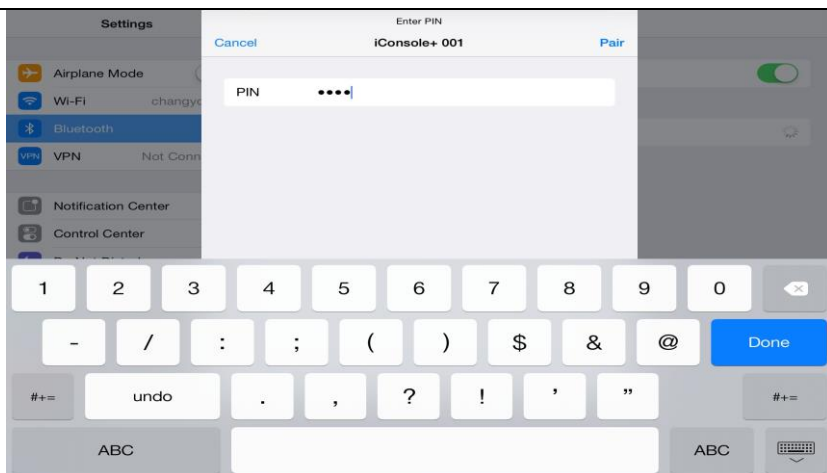3. Bluetooth párování:



1. Open the switch of treadmill, and click MDDS on monitor.
2. Spustíte Bluetooth na svém telefon/tabletu a vyhledejte Bluetooth trenažeru. Po zadání elektronického kódu, "iRunning 000*" budete připojeni. (Elektronický kód je na zadní straně elektronických hodinek)
3. Najděte Bluetooth, zadejte párovací kód 0000 a poté stiskněte: "Done" (některé tablety se připojí automaticky).




Pokud párování nebylo úspěšné, obrázek svítí oranžově , po úspěšném párování bude svítit zeleně . Po úspěšném párování se na hodinkách zobrazuje "Bluetooth Symbol".

4. Instrukce užití

1. QUICK START – Rychlý start:



1. Můžete využít okamžité zahájení pomocí "QUICK START" rychlého startu. Klikněte na něj a trenažér se začne pomalu pohybovat. Stiskněte "Start" pro zahájení tréninku a poté "Stop" pro ukončení (z bezpečnostních důvodů je toto tlačítko pouze přímo na trenažéru.)

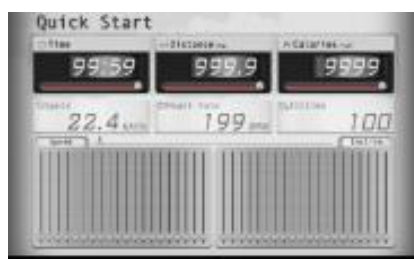

1. Po zahájení tréninku stiskněte "All Operation" a displej zobrazí hodnoty.

1. Stiskem "Stop" zastavíte nebo se trénink ukončí po dosažení nastavených hodnot,




trenažér se zpomalí a displej zobrazí.



Po zastavení se zobrazí všechna naměřená data. Výsledky můžete sdílet s přáteli přes sociální sítě.

2. PROGRAM:

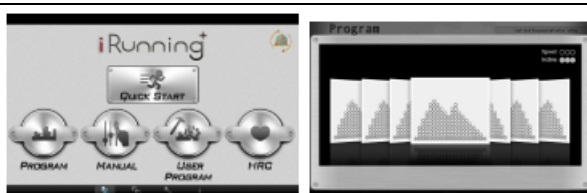

PROGRAM : Software je vybaven 20-ti tréninkovými módy. Přepínáte mezi obrazovkami a vyberte vhodný trénink.



1. Můžete nastavit čas tréninku (Time). Po nastavení stiskněte tlačítko "Save" vpravo nahoře. Poté stiskněte "Start" a trenažér se rozběhne.
2. Během tréninku není možné upravovat rychlost. Pokud chcete trénink zastavit, stiskněte tlačítko "Stop" na trenažéru.


Stiskem "Stop" zastavíte nebo se trénink ukončí po dosažení nastavených hodnot, trenažér se zpomalí



a displej zobrazí.

2. Program MANUAL:



Pro program MANUAL stiskněte , můžete nastavit čas, vzdálenost a kalorie.

4.H.R.C Cílová hodnota srdečního pulsu:




Vyberte HRC .



- Počítač zpracovává váš srdeční puls jako počet tepů za minutu (BPM) podle věku. Vyberte procentuální využití maxima svého pulsu. Pro výpočet slouží rovnice: $(220 - \text{věk}) * 55\% = 103 \text{ BPM}$.
- Po výběru 55%/65%/75%/cíle, klikněte na enter a vyskočí okénko nastavení času.
- Po nastavení stiskněte "Hold" tlačítko v horním rohu, trenínink se připraví a poté zmáčkněte Start.
- Stiskem "Stop" zastavíte nebo se trénink ukončí po dosažení nastavených hodnot, trenažér




se zpomalí a displej zobrazí. 

5.User Program – uživatelský program




Pro uživatelský program vyberte User

Program  a nastavte hodnoty..

- Klikněte na tlačítko "Add" ve spodním pravém rohu, okno zobrazí možnost nastavení posunováním tečkami v tabulkách.



- Po nastavení program pojmenujte "Peter's " a klikněte na tlačítko "Hold" pro dokončení.






6.GYM CENTER - Posilovna :

(Poznámka: Je třeba být připojen k internetu a přihásit se ke svému iRunning+ účtu.)





Klikněte na **GYM CENTER**  v hlavním menu.


1. Vyberte plán trasy v "iRoute Google" a klikněte na "Line Plan", dále Route Plan "  " a zobrazí se mapa..
2. Můžete vybrat "  " a naplánovat si vlastní trasu Plan my own route a nebo vybrat ze svých oblíbených My




Favorites .

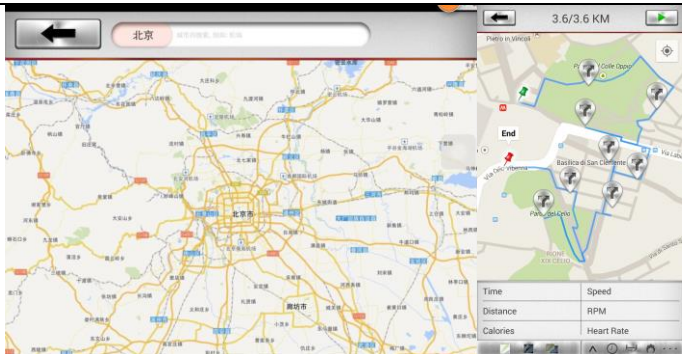

Pokud vyberete "  ", můžete najít trasu v bílém okně a přiblížit ji. Nastavte startovní a cílový bod. (je možno vybrat multi-point trasu a nastavit až 8 cílových bodů.)

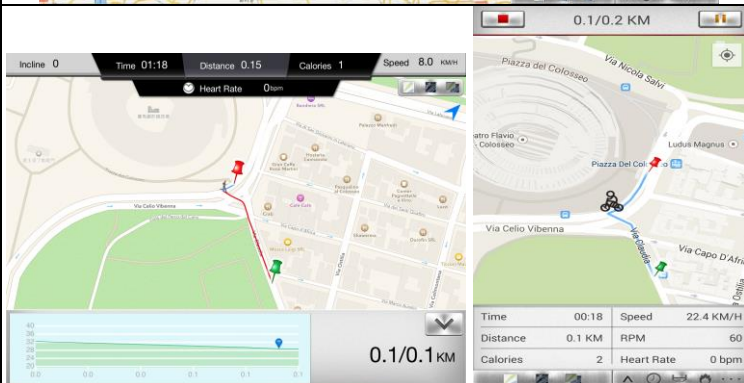


1. Po naplánování zobrazí se vzdálenost a nadmořská výška.
2. Klikněte na tlačítko "Finish" vpravo nahoře.
3. Stiskněte "Start" pro zahájení tréninku.

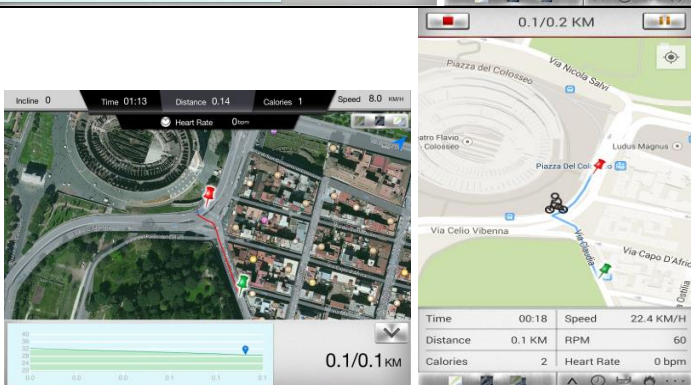


Během tréninku můžete zvolit typ mapy "Standard/Hybrid/Street View" a klikněte na




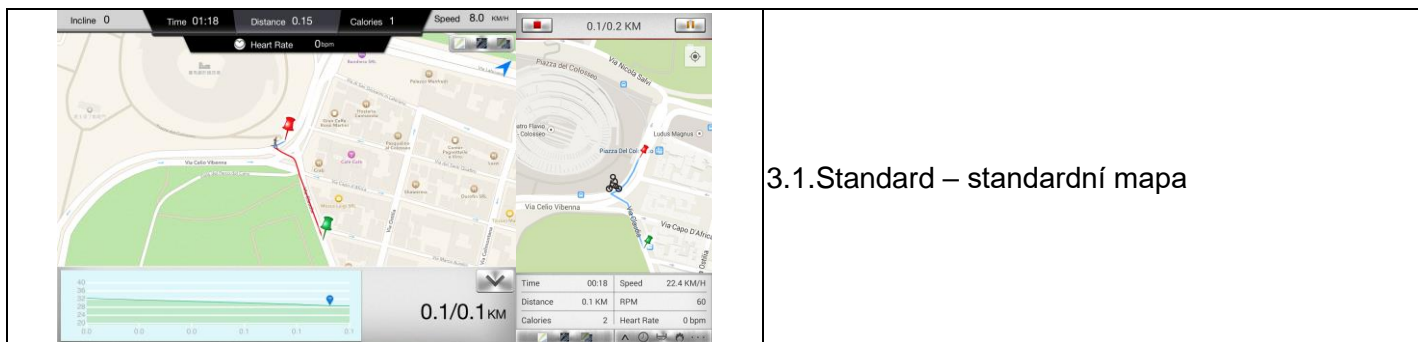

3.1. Standard – standardní mapa

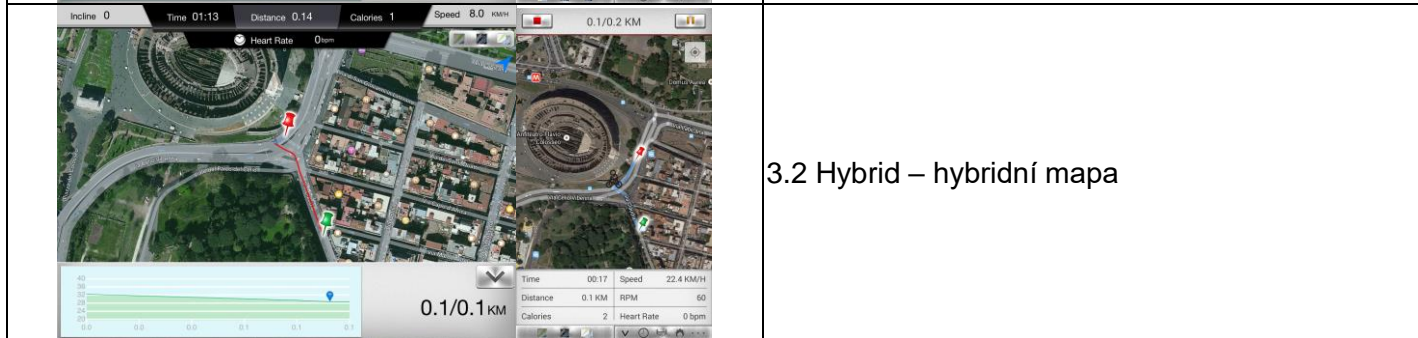


3.2 Hybrid – hybridní mapa

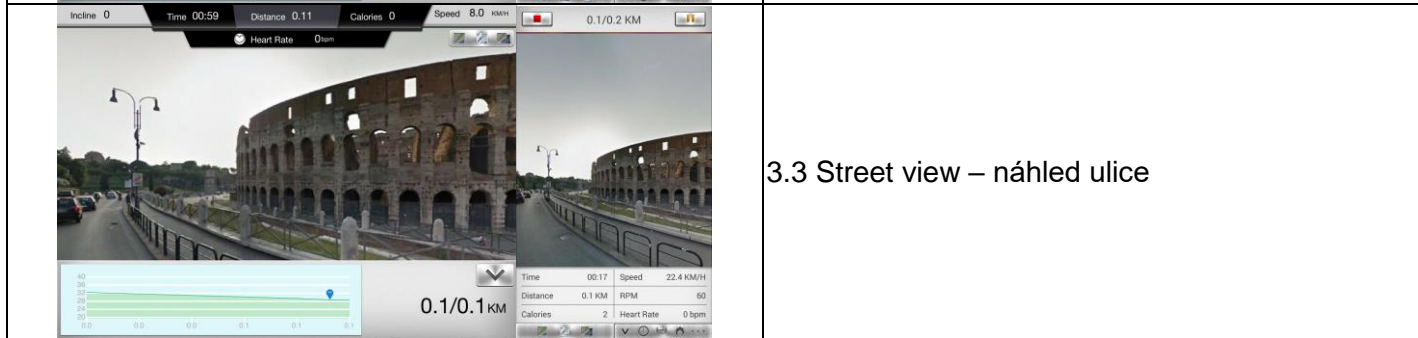


3.3 Street view – náhled ulice

Navíc: pokud uživatel vybere  My favorites :



Klikněte na My favorites  My favorites

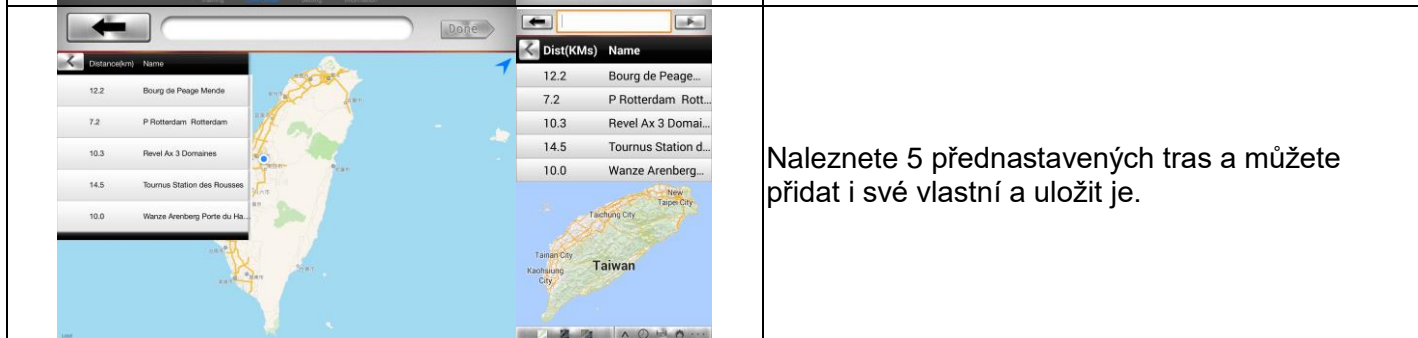


Naleznete 5 přednastavených tras a můžete přidat i své vlastní a uložit je.

7.INFORMACE:



Klikněte na **INFORMATION(信息)**



Poté klikněte na  a zobrazí se veškeré výsledky.